


virginio nastri®

Highlights “27

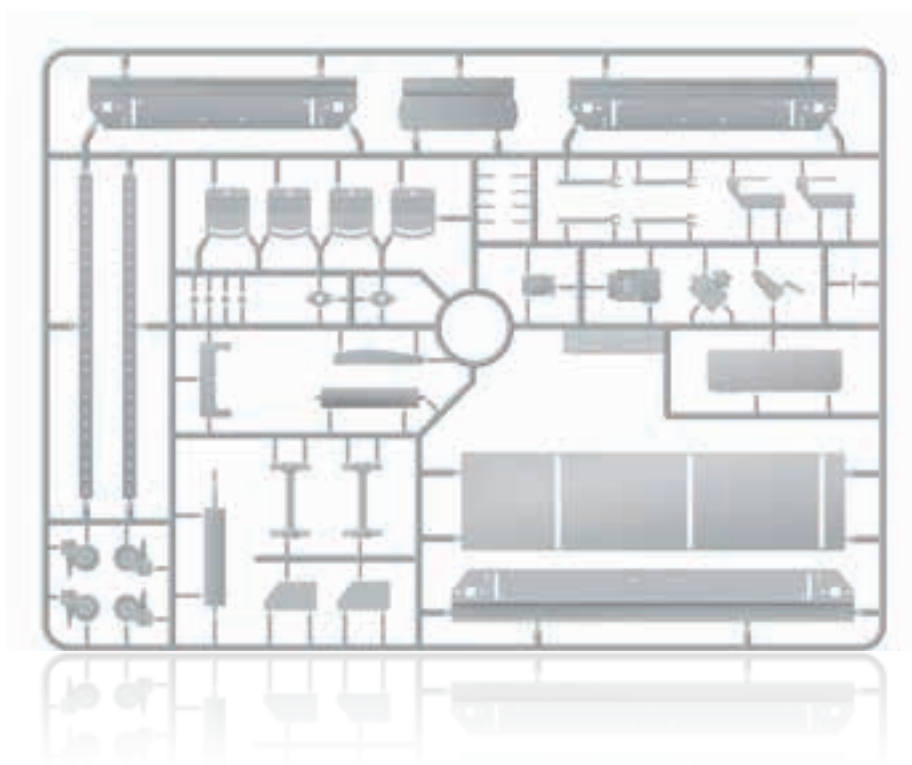

modular, flexible, virginio

Costruzione telaio "SMS" Steel modular system (tutti i modelli)

Telaio realizzato in solidi moduli componibili, **disponibili in acciaio verniciato RAL 9010, acciaio inox e alluminio**. Predisposto per l'applicazione del separatore a rullo singolo e completo di tramoggia reversibile sui 3 lati al carico in acciaio inox. **Le caratteristiche e le misure del nastro trasportatore sono modificabili anche in retrofitting.**

Framework "SMS" Steel modular system (all models)

Robust steel modular system framework, **available in painted steel RAL 9010, stainless steel and aluminium**; manufactured to easily accept installation of single roll separator. Equipped at load end with stainless steel infeed chute reversible on 2 sides. **Conveyor's features and dimensions can be retrofitting modified.**

Steel modular system

alluminio / aluminium

verniciato / painted

acciaio / stainless steel

Trasmissione moto "HPT" High power transmission (tutti i modelli)

Trasmissione del moto realizzata tramite motoriduttore kw 0,25 di primaria casa nazionale applicato direttamente all'albero di trasmissione, fissato su supporti autocentranti e realizzato in acciaio e apposito PU bianco per massimo sviluppo della trazione.

Transmission "HPT" High power transmission (all models)

Drive via motor/gearbox of only 0.25 kw directly mounted to drive shaft and fixed with self-centring supports. Manufactured in steel and polyurethane to obtain the best friction.

Tela trasporto "MVC" Maxi visual control (tutti i modelli)

Telo trasportatore realizzato in colore blu a norme **FDA**, appositamente studiato per massima definizione visiva sul particolare in trasporto. La tela è realizzata in triplo strato ad alta rigidità trasversale unitamente ad una notevole resistenza all'impatto verticale.

Belt "MVC" Maxi visual control (all models)

Flat blue belt **FDA** grade, specifically studied to obtain the best visual definition of the transported pieces. The belt is made of triple-layer high transverse rigidity together with a considerable vertical impact resistance.

Supporto modello "POMP" hydraulic (CB-CBD)

Permette idraulicamente la regolazione dell'altezza e dell'inclinazione da un unico operatore; completo di ruote in poliuretano Ø 100 mm girevoli con freno.

Hydraulic support stand "POMP" model (CB-CBD)

Allows easy adjustment of both height and tilt angle without any effort; complete with polyurethane swivel castors 100 mm diameter with brake facility.

Supporto modello "TMS" Telescopic modular system (CL-PNL-SV)

Permette facilmente la regolazione dell'altezza; completo di ruote in poliuretano Ø 100 mm girevoli con freno. Disponibile sia nella versione fissata esternamente alla struttura che nella versione applicata all'interno dell'ingombro del nastro trasportatore.

Support stand "TMS" Telescopic modular system (CL-PNL-SV)

Allows easy adjustment of height complete with polyurethane swivel castors 100 mm diameter with brake facility. Available both external fitting or underneath conveyor's frame avoiding external protrusions.


Sistema di chiusura "SAC" Sealed antifriction closing (CB-CBD-SV)

Sponde contenimento pezzi H. 95 mm in polizene blu direttamente appoggiate alla tela di trasporto contro l'intrusione dei particolari al di sotto della tela.


Sidewall System "SAC" Sealed antifriction closing (CB-CBD-SV)

Conveyor side walls 95 mm high, manufactured with blue antifriction material (polizene) directly fitted on conveyor's belt to prevent introduction of products underside the belt.


MOD.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Kg
CL/1	1500	220	286	300	500	1400	780	155	260	565	1020	66
CL/2	1500	300	366	380	580	1400	780	155	260	565	1020	70
CL/3	1500	400	466	480	680	1400	780	155	260	565	1020	76
CL/4	1500	500	566	580	780	1400	780	155	260	565	1020	81
CL/5	2000	400	466	480	680	1810	1070	160	265	715	1310	88
CL/6	2000	500	566	580	780	1810	1070	160	265	715	1310	94

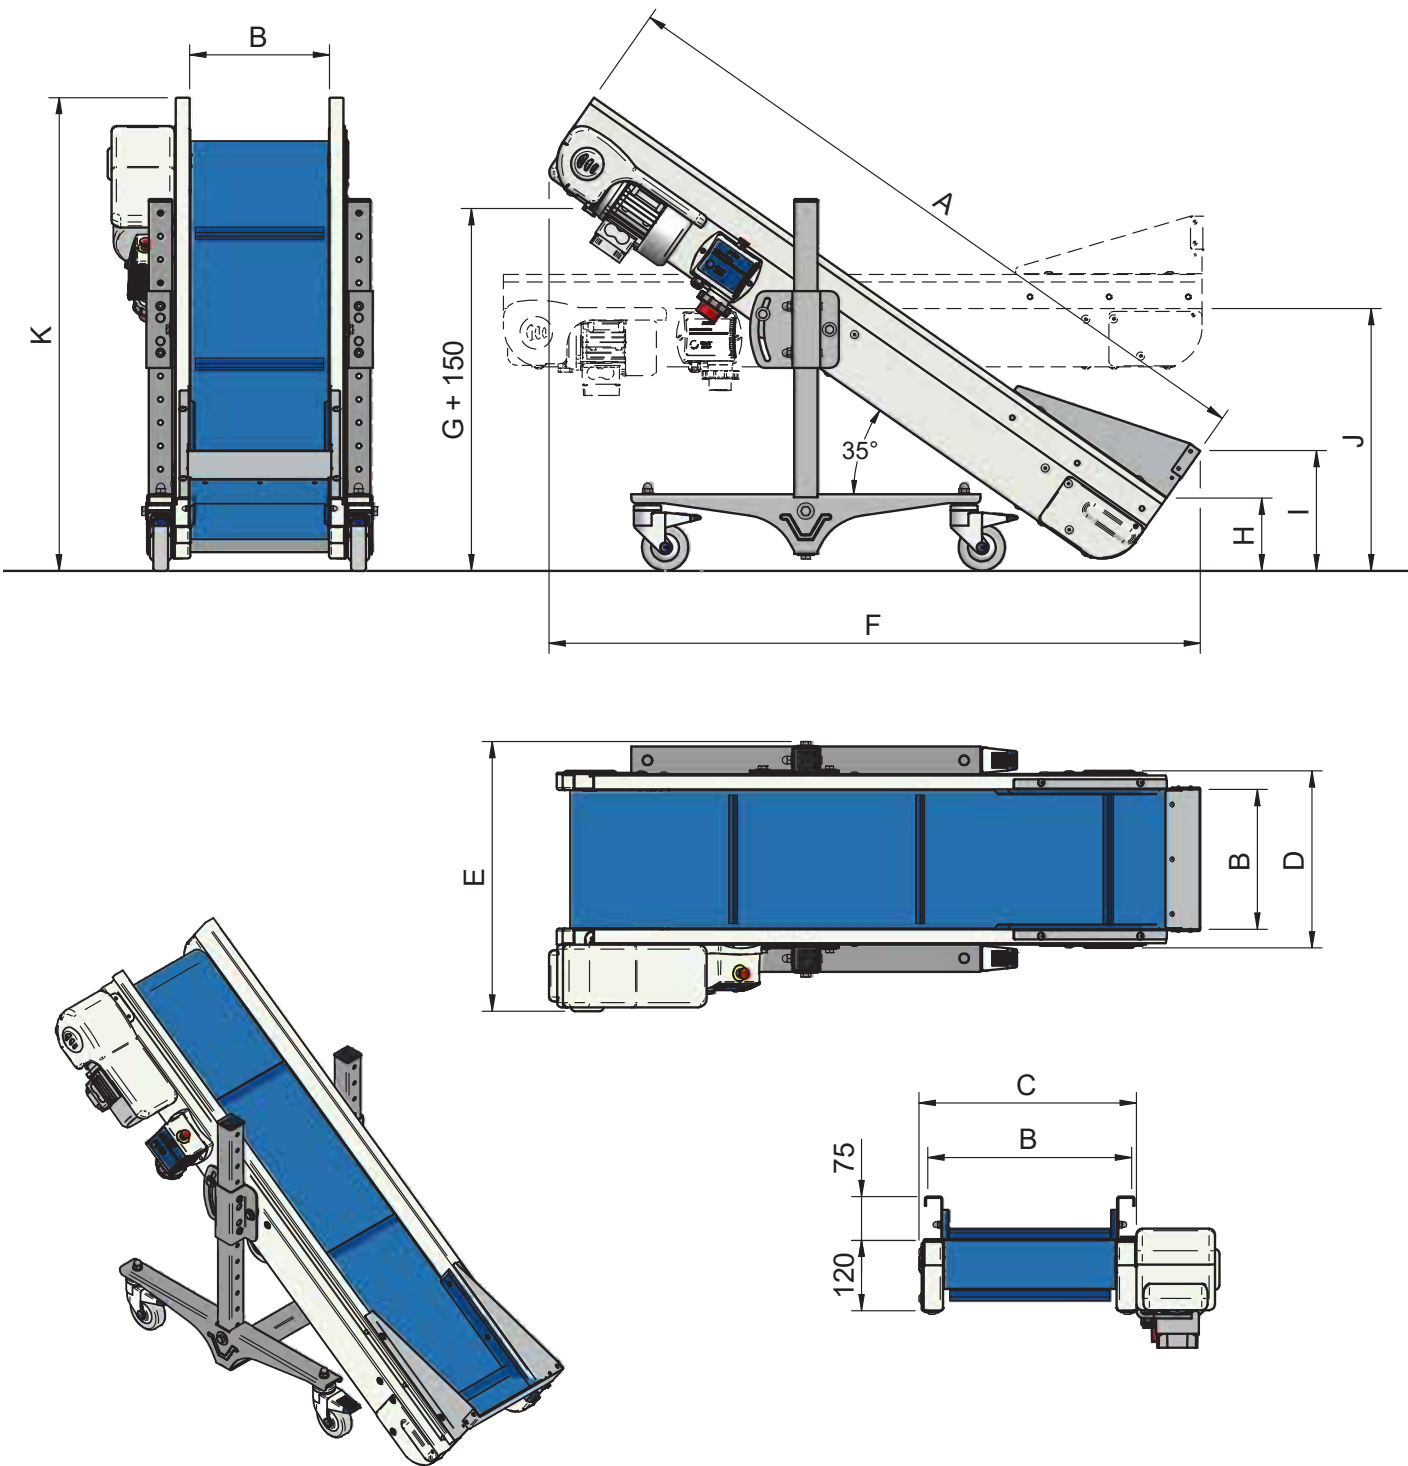


MOD.	A	B	C	D	E
PNL/1	220	286	489	300	404
PNL/2	300	366	569	380	484
PNL/3	400	466	669	480	584
PNL/4	500	566	769	580	684
PNL/5	600	666	869	680	784
PNL/6	800	866	1069	880	984
PNL/7	1000	1066	1269	1080	1184
PNL/8	1200	1266	1469	1280	1384
PNL/9	1400	1466	1669	1480	1584
PNL/10	1600	1666	1869	1680	1784

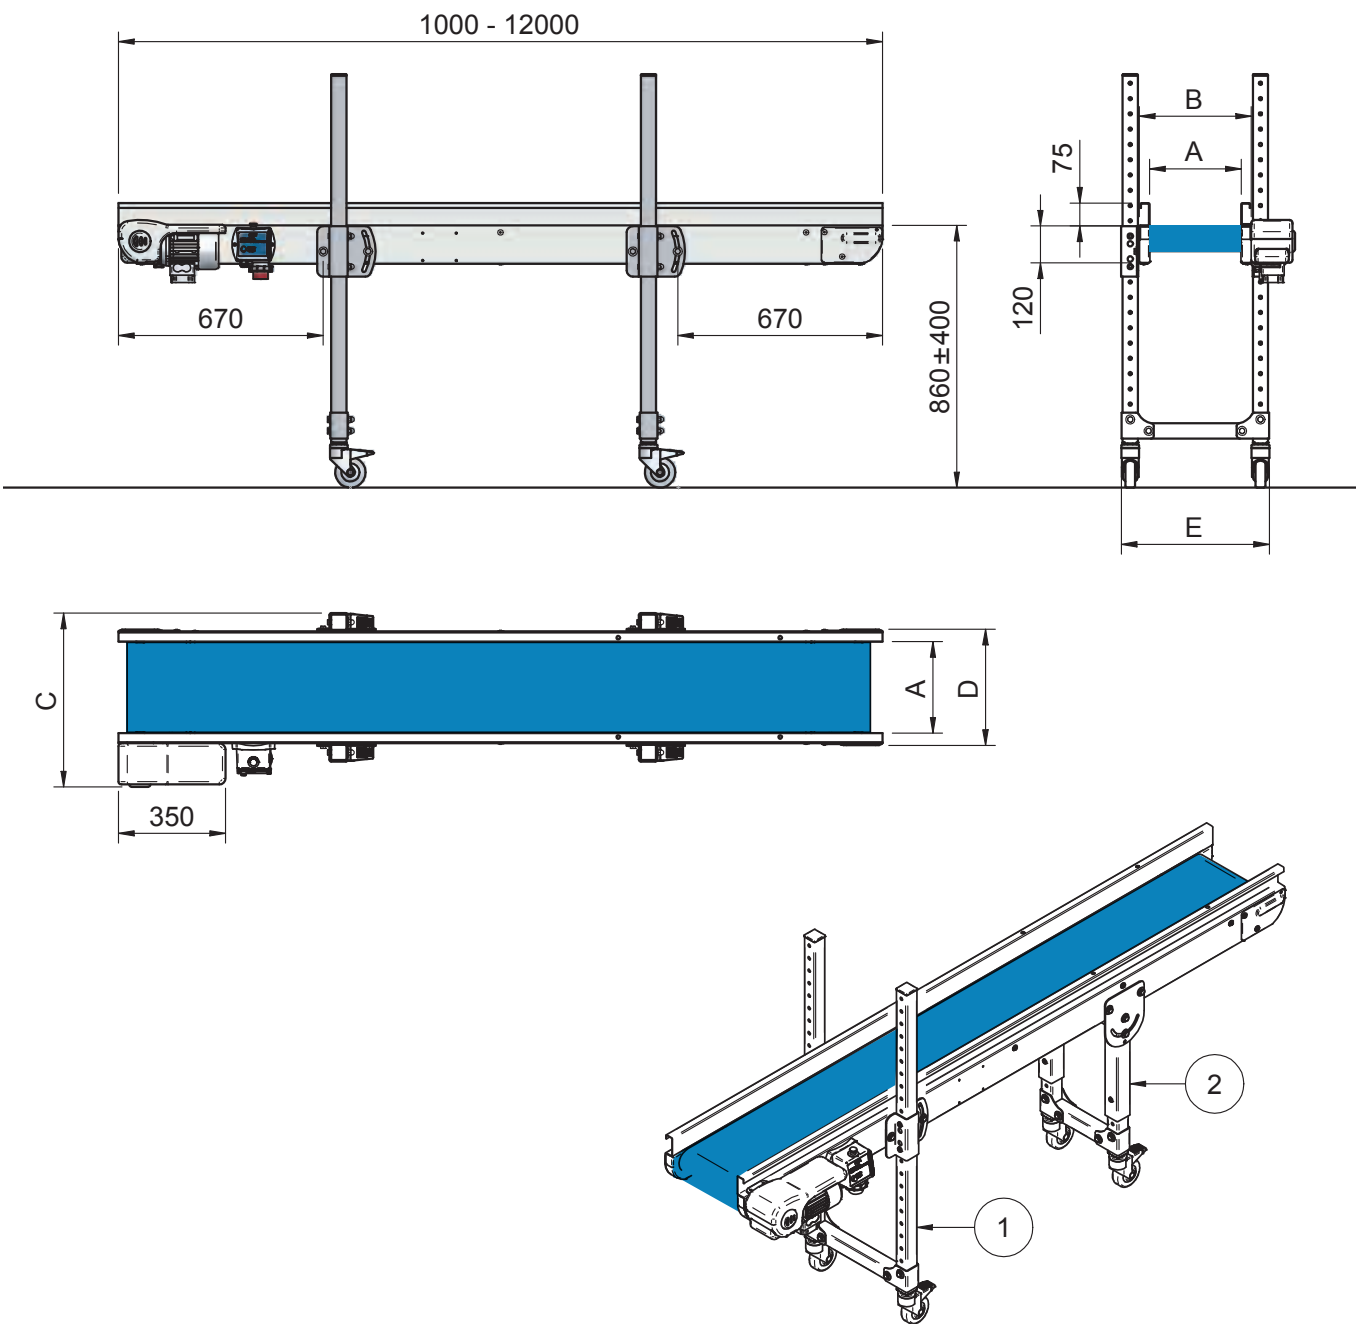





MOD.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Kg
CB/1	700	1300	250	375	580	1865	855	425	1110	540	145	100
CB/2	700	1300	350	475	680	1865	855	425	1110	540	145	110
CB/3	700	1300	450	575	780	1865	855	425	1110	540	145	120
CB/4	700	1800	250	375	580	2275	1050	335	1310	450	50	115
CB/5	700	1800	350	475	680	2275	1050	335	1310	450	50	125
CB/6	700	1800	450	575	780	2275	1050	335	1310	450	50	135

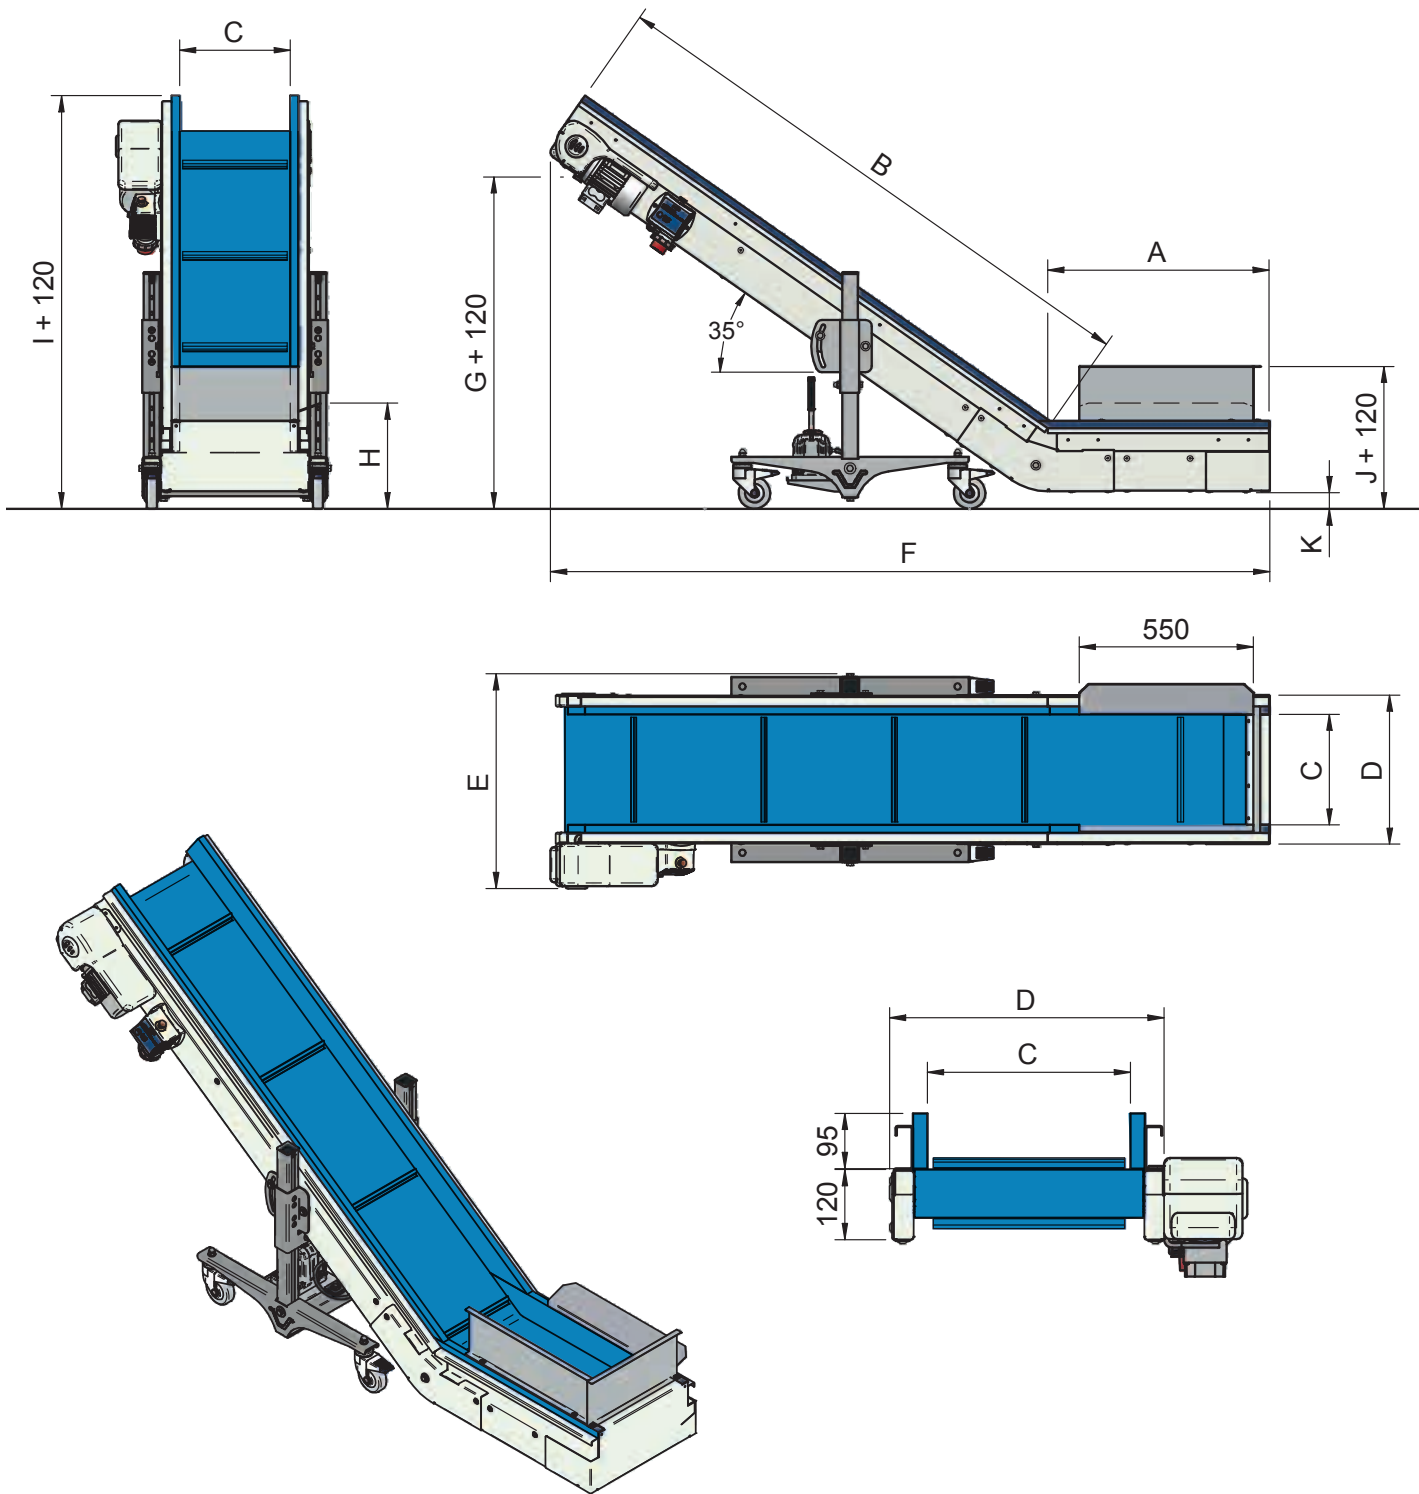




MOD.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Kg
CBD/7	700	1300	750	250	375	700	2605	845	910	470	70	355	1160	140
CBD/8	700	1300	750	350	475	800	2605	845	910	470	70	355	1160	150
CBD/9	700	1300	750	450	575	900	2605	845	910	470	70	355	1160	160
CBD/10	700	1800	750	250	375	700	3015	1085	1150	420	20	305	1400	155
CBD/11	700	1800	750	350	475	800	3015	1085	1150	420	20	305	1400	165
CBD/12	700	1800	750	450	575	900	3015	1085	1150	420	20	305	1400	175

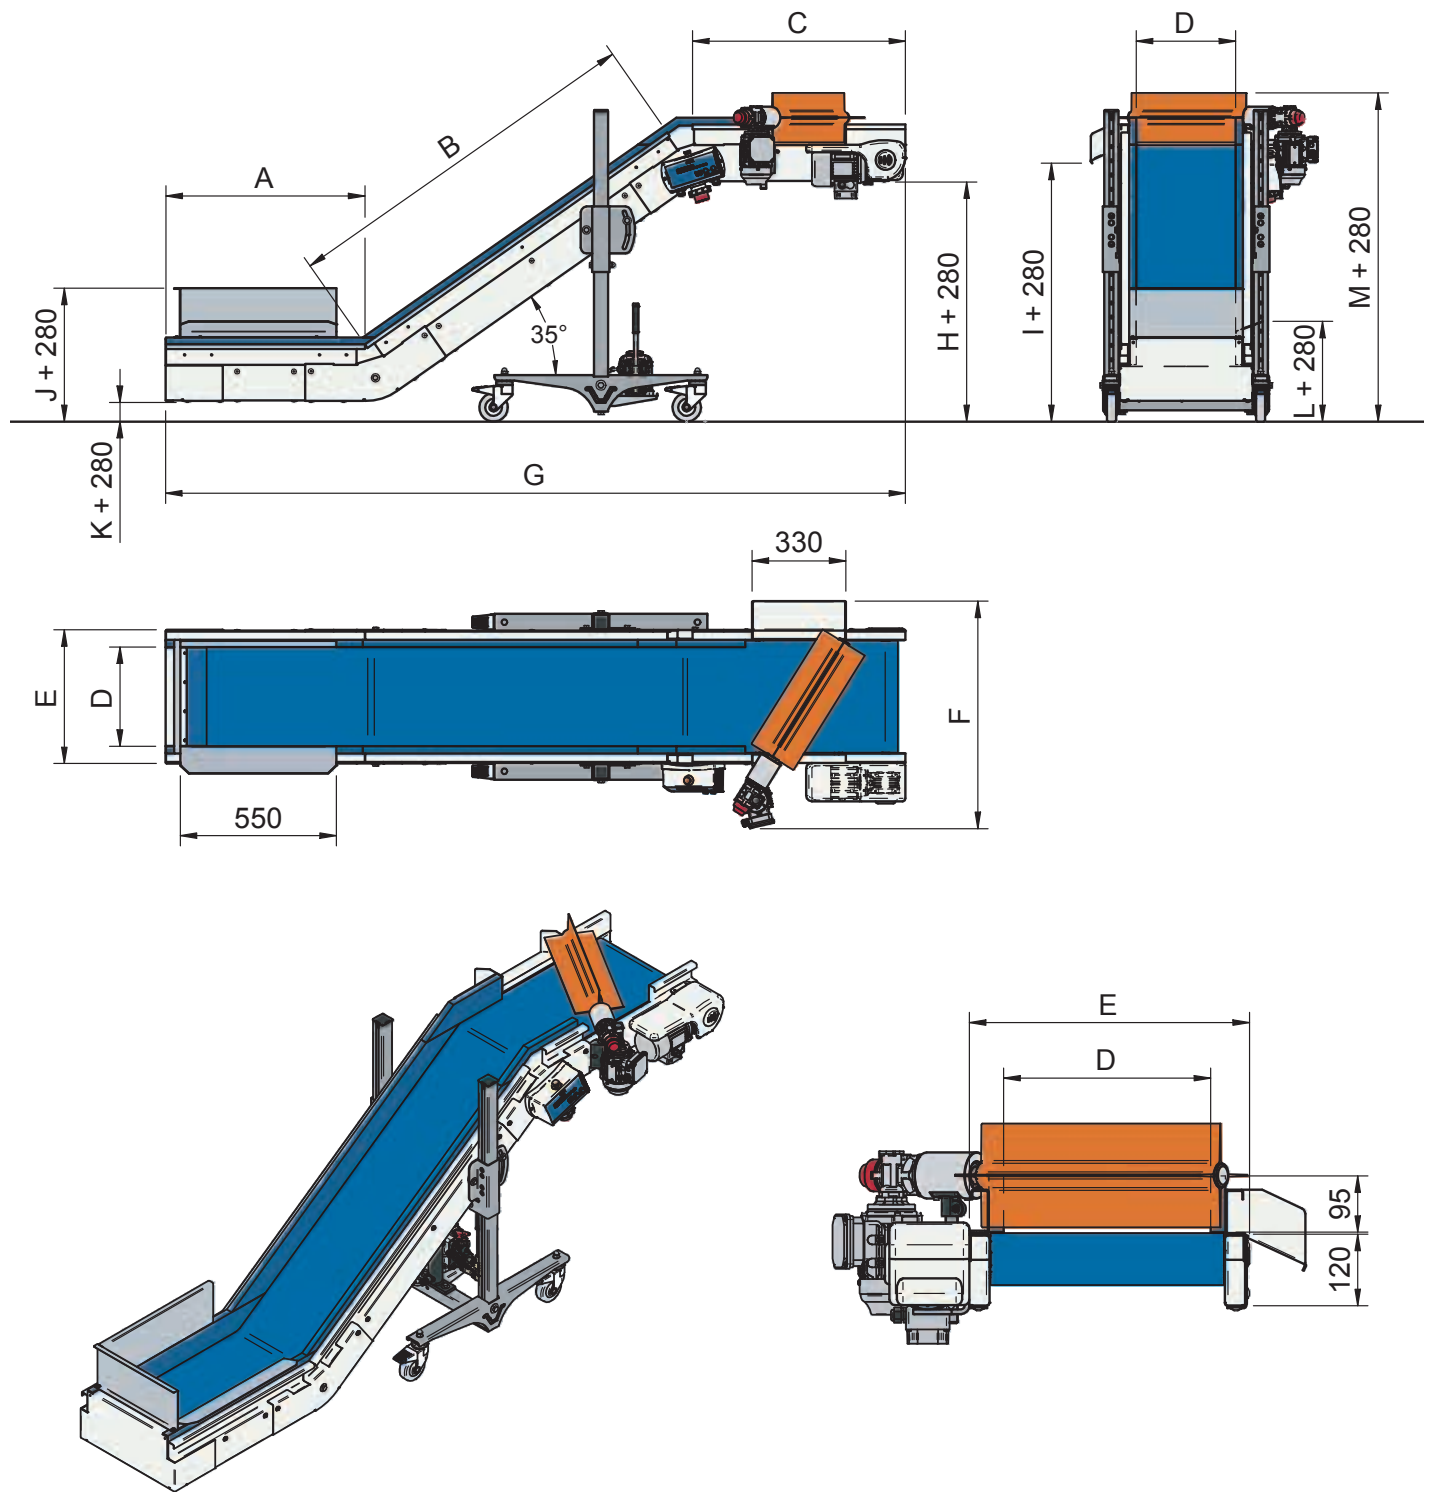




MOD.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Kg
SV/1	750	1300	250	380	700	1990	740	185	290	800	1050	100
SV/2	750	1300	350	480	800	1990	740	185	290	800	1050	110
SV/3	750	1300	450	580	900	1990	740	185	290	800	1050	120

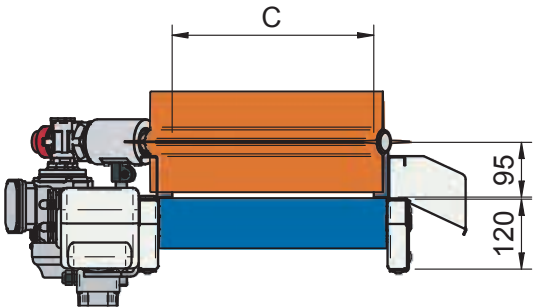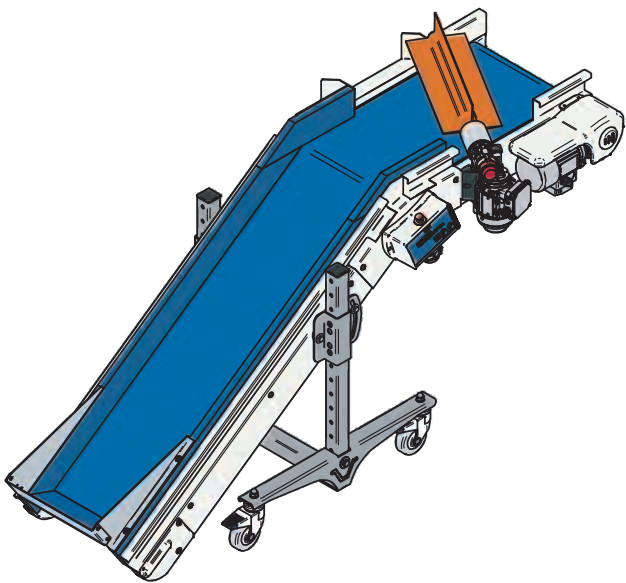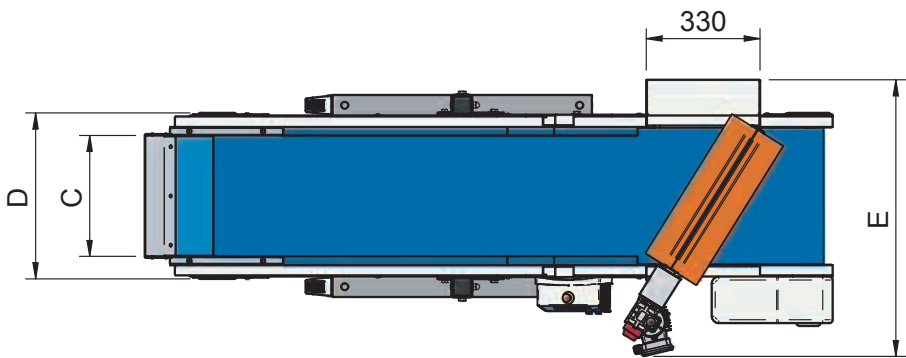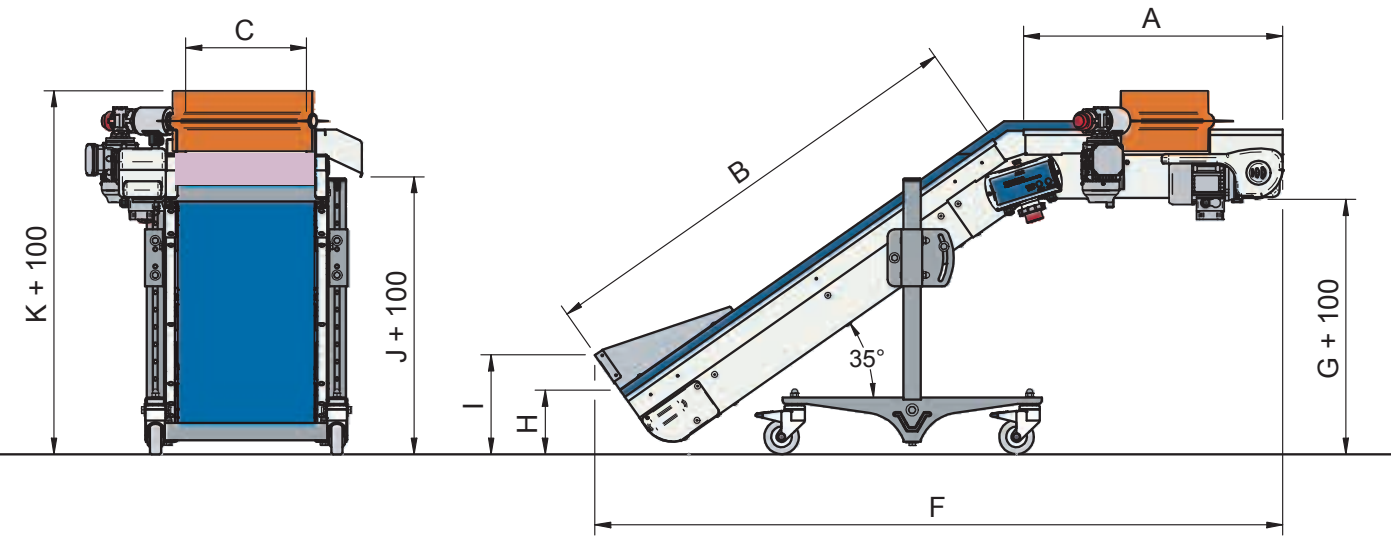


MOD.	A	B	C	D	E	dm³	Kg
VRA/1	400	620	500	550	880	340	200
VRA/2	500	720	600	650	980	410	220

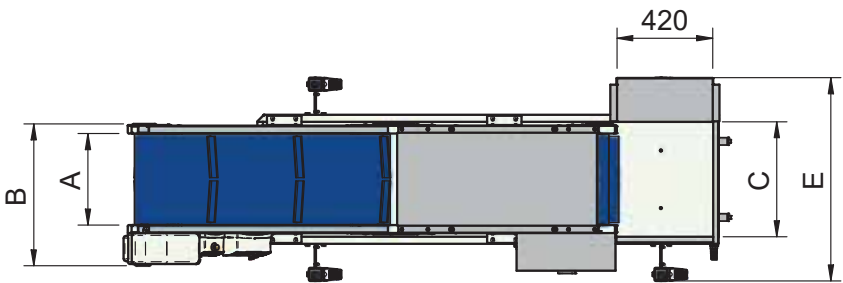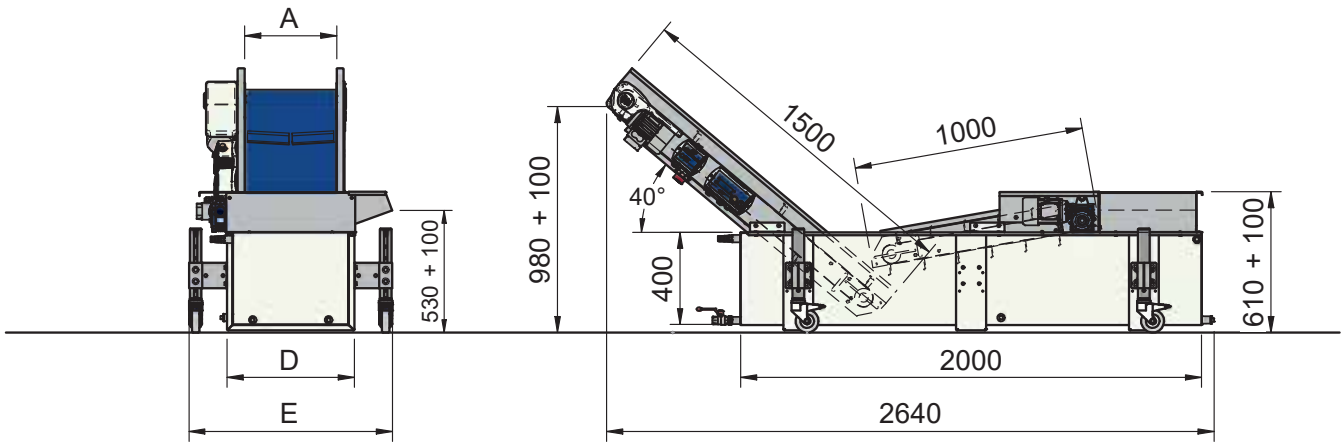


MOD.	A	B	C	D	E	dm³	Kg
VRB/1	350	620	500	550	880	330	200
VRB/2	450	720	600	600	980	400	220

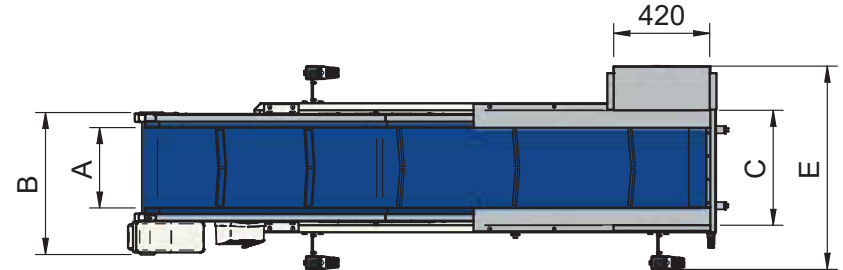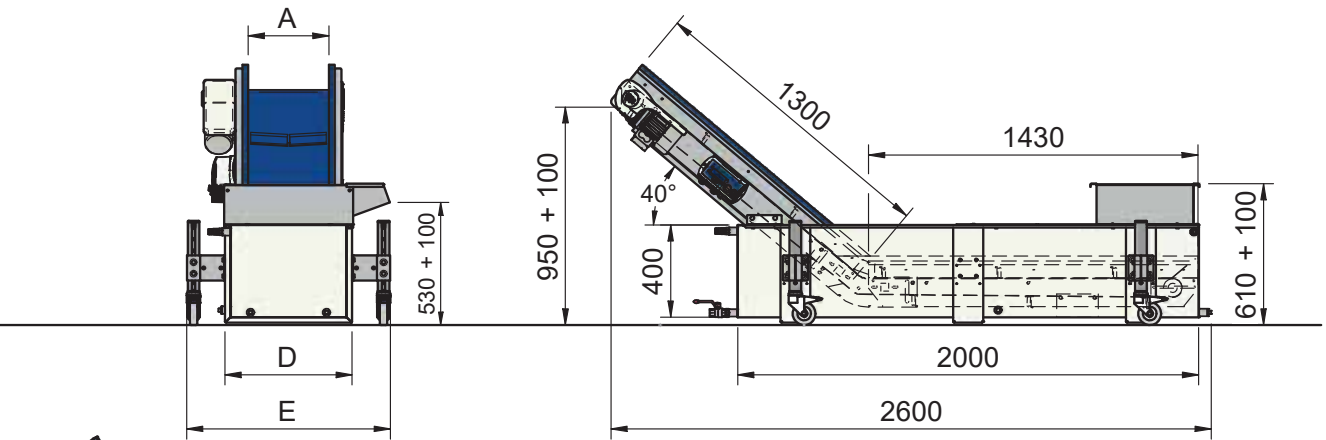


SAP

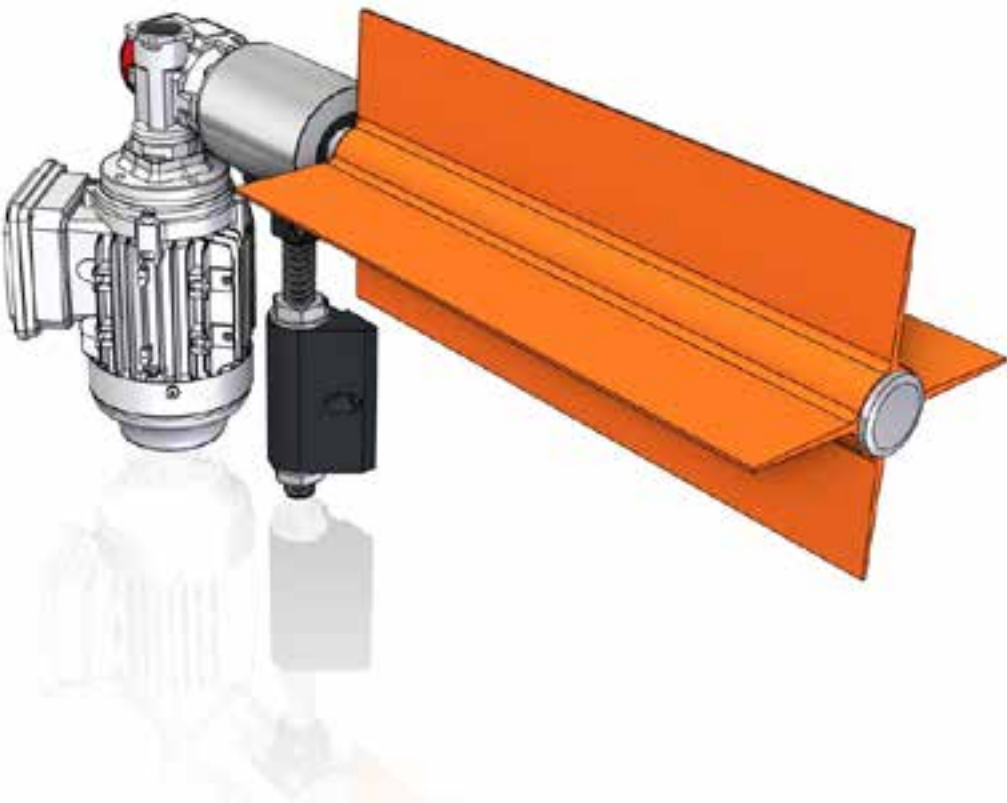


SAS

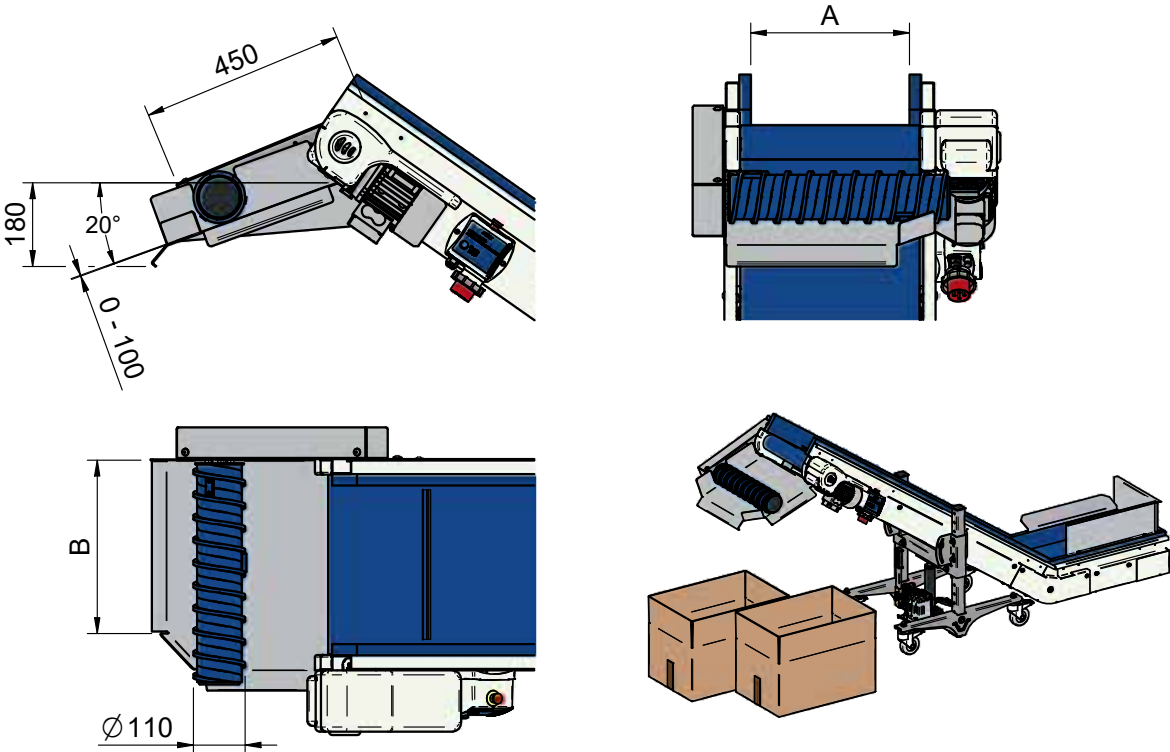




SAR

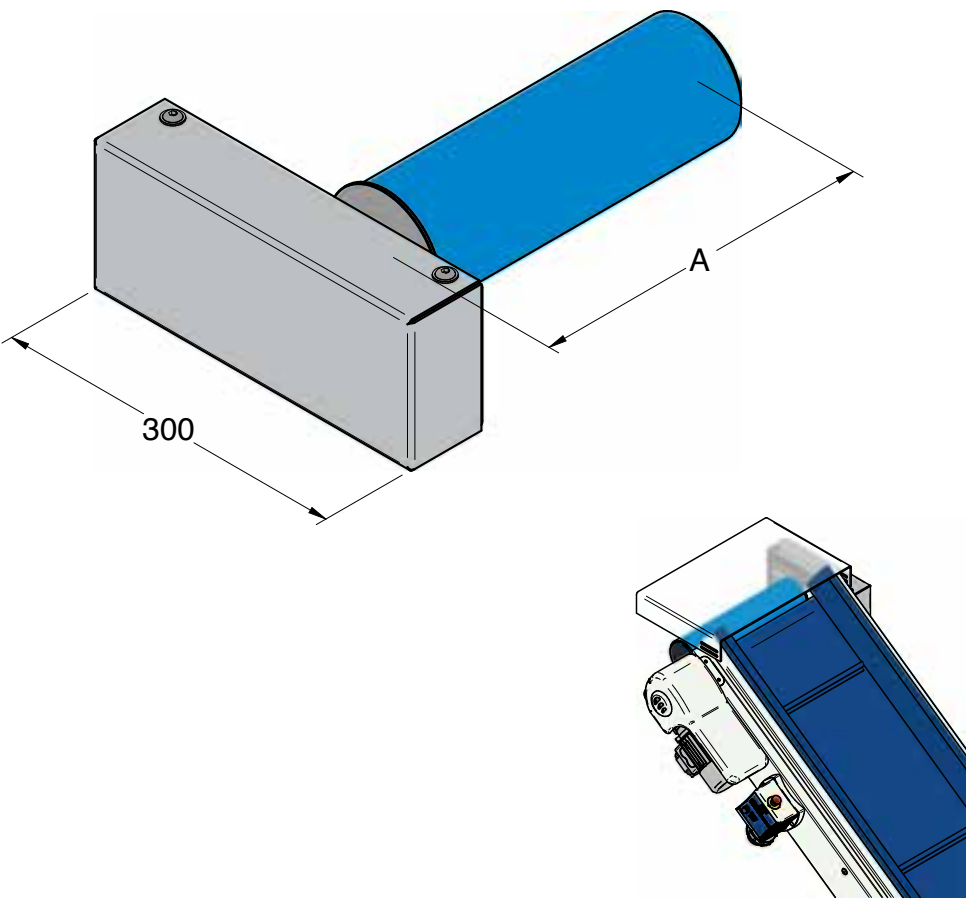




SAS-ST

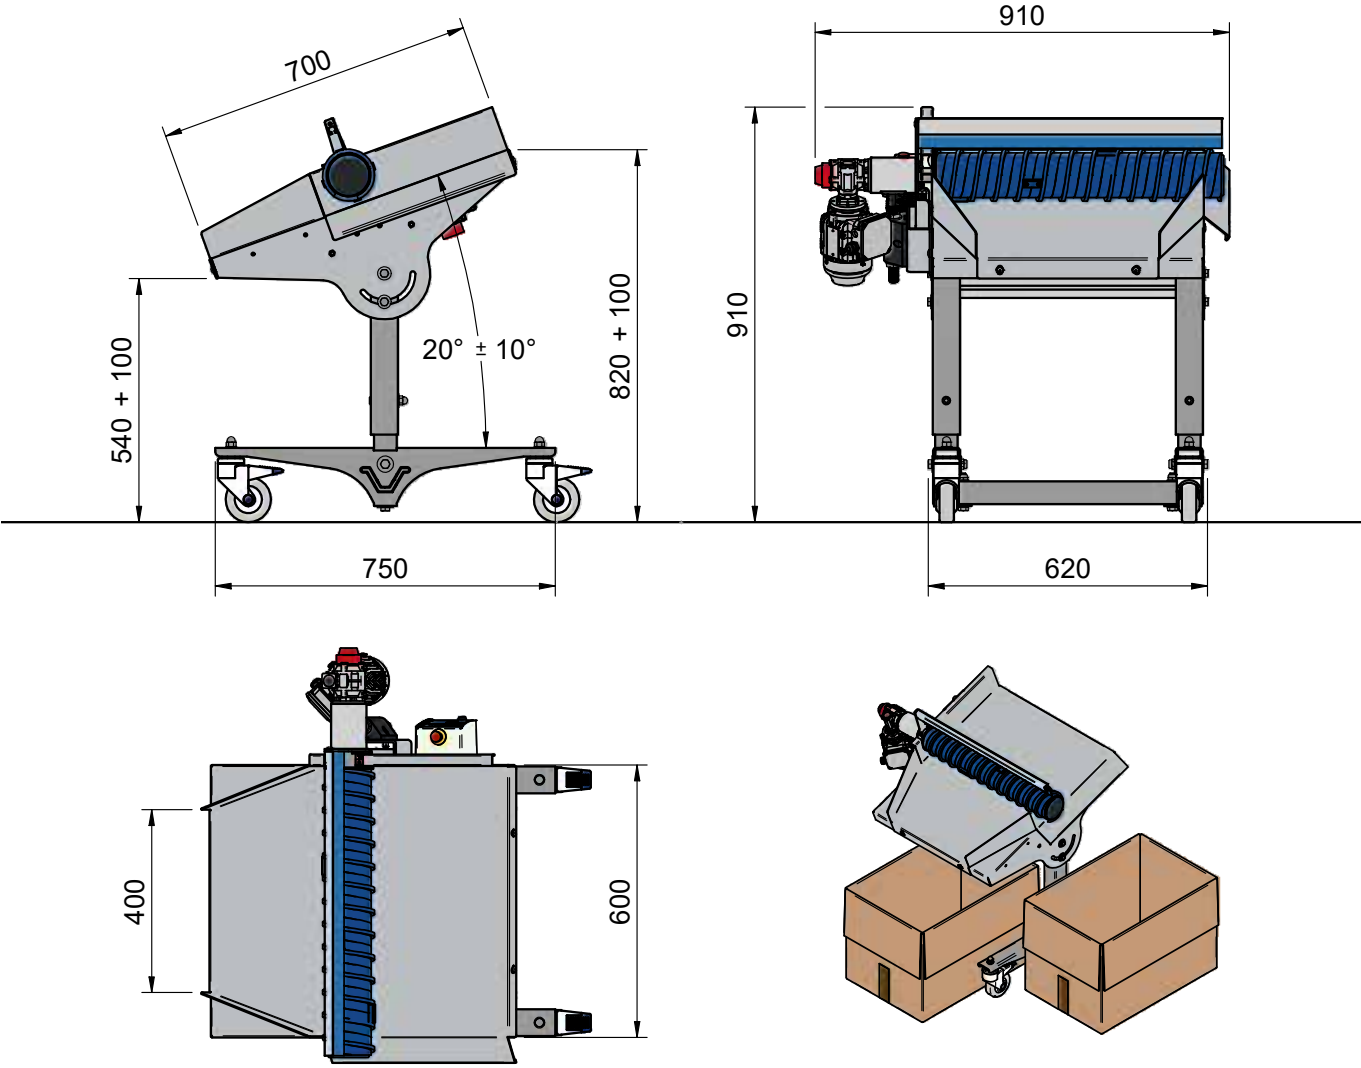


MOD.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Kg
SAV	1000	1400	1110	655	590	640	200	435	475	590	120

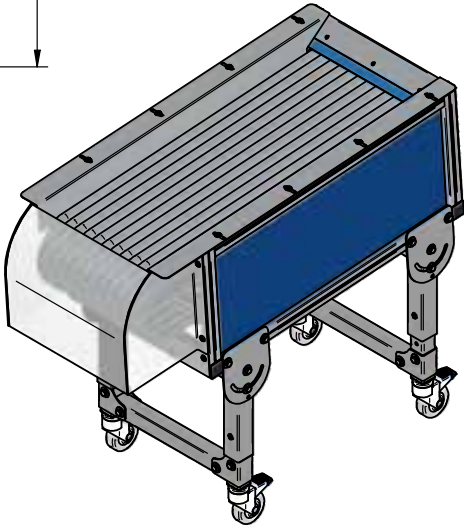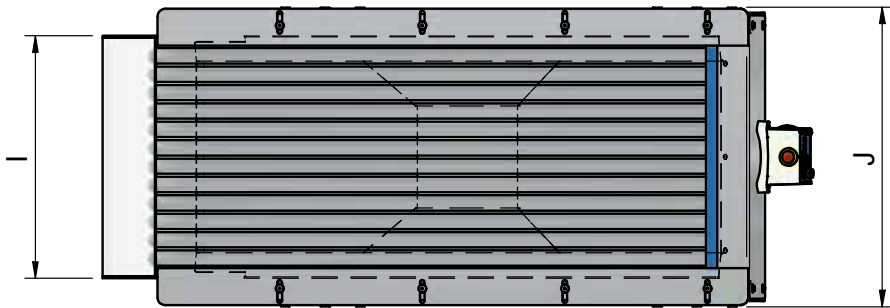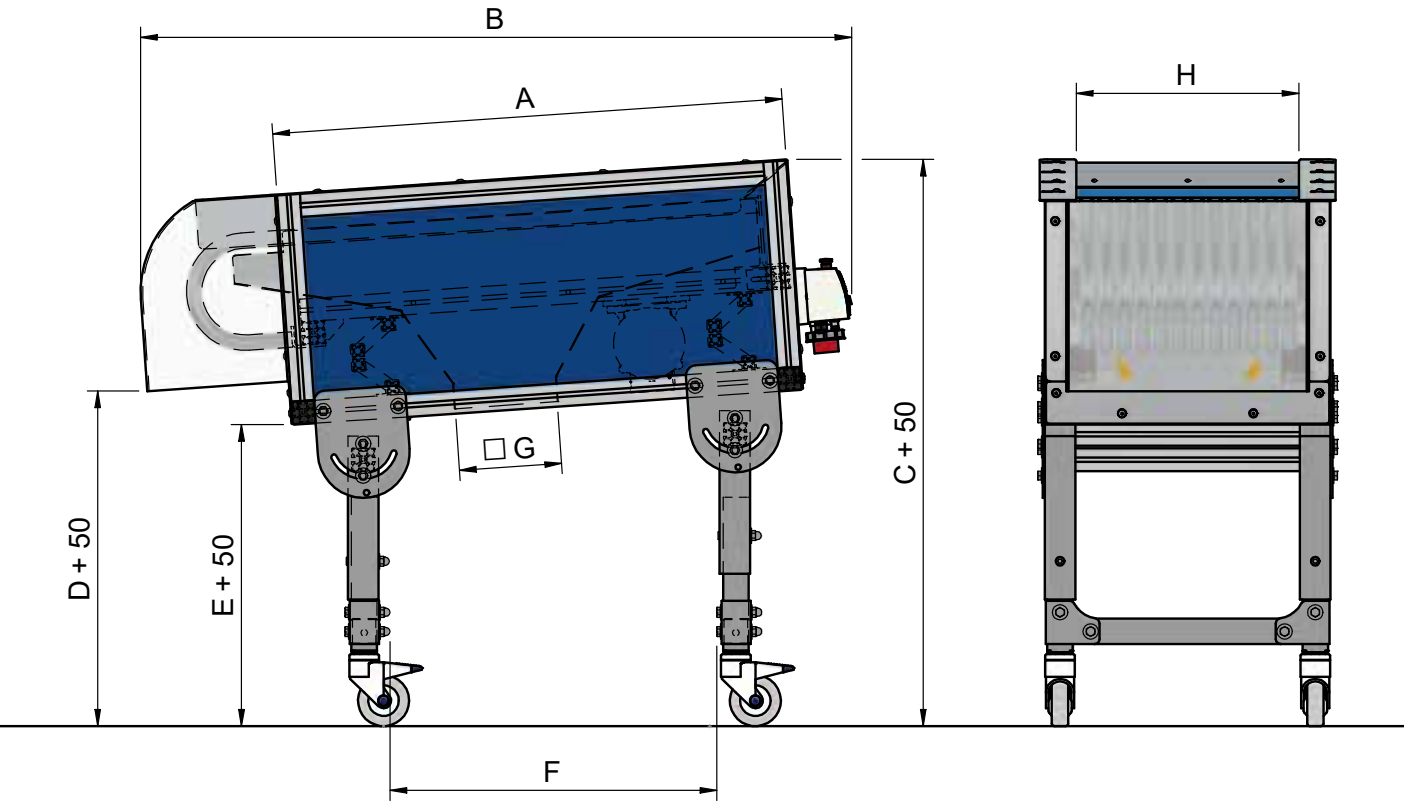

MOD.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Kg
SAB	1010	1500	1065	705	580	640	590	1320	430	240	360	105

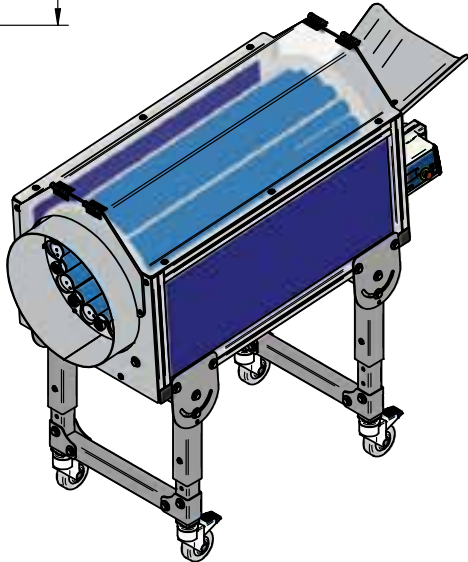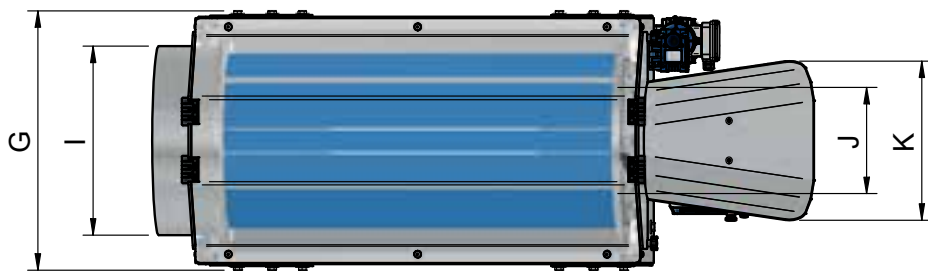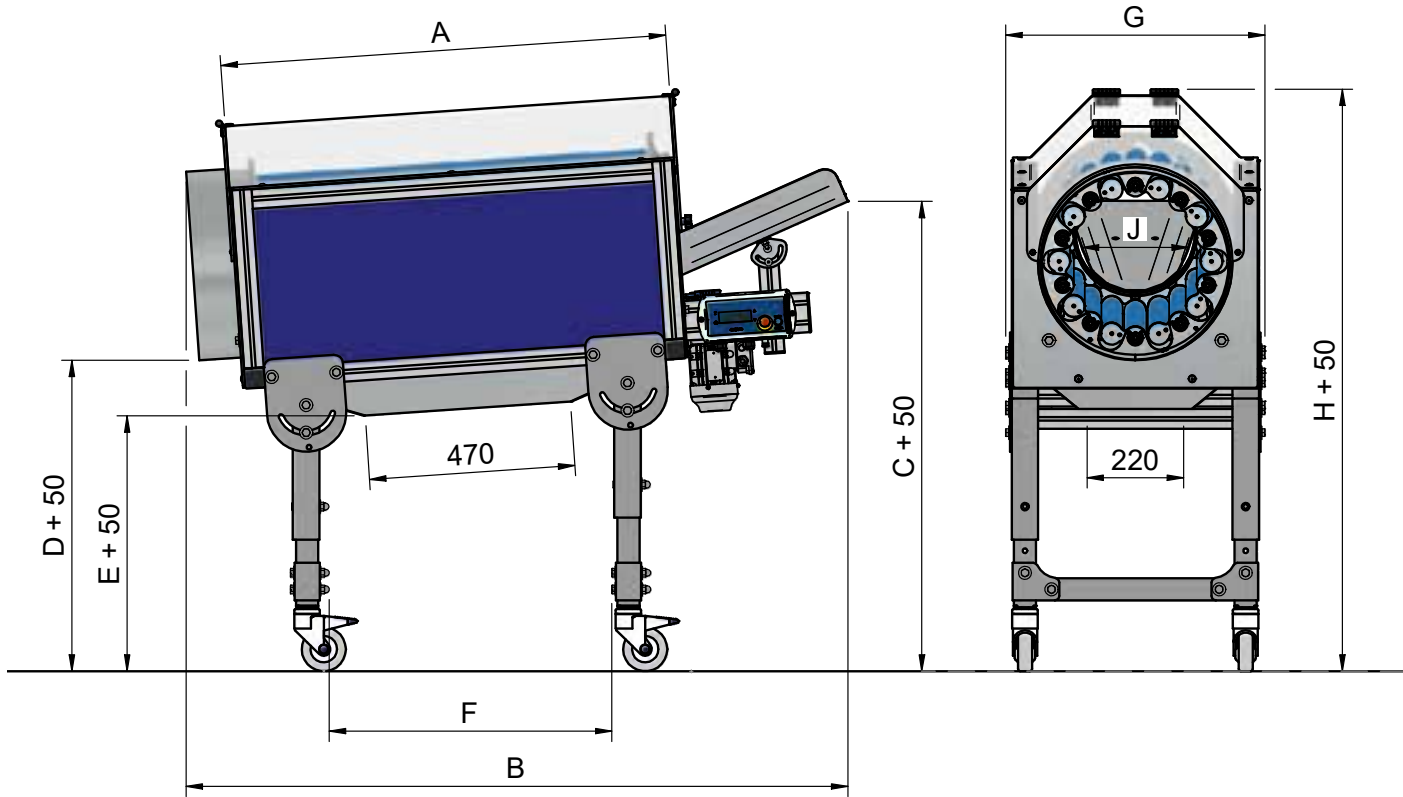

MOD.	Capacity	0,65 kg/L	A	B	C	D	Kg
CM/1	230 L	150 kg	800	520	710	270	130
CM/2	380 L	250 kg	1000	660	850	370	150

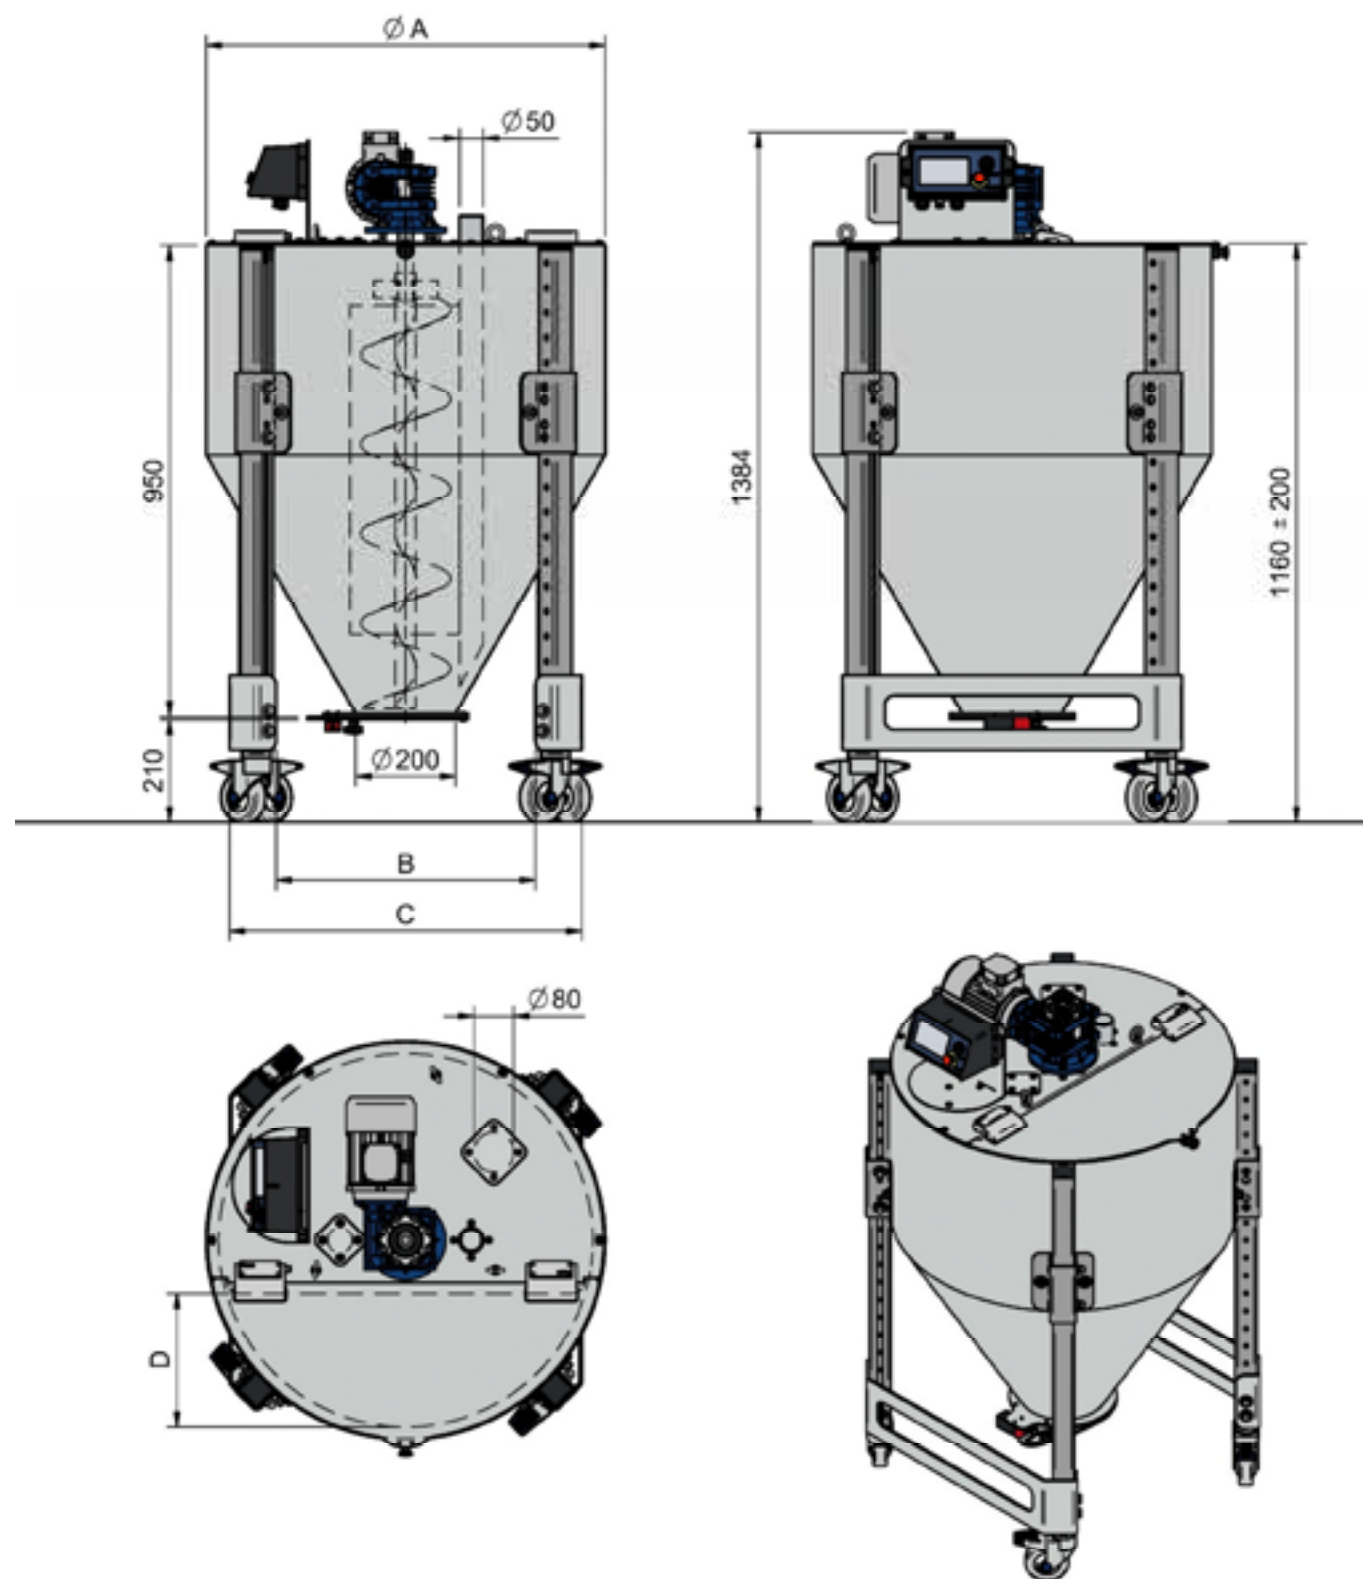

PNL/M & CPR



CBD/M



CL/M



SV/M




CB/M




PNL/M

CBD/R



PNL/R



SV/R



CB/R



CL/R

PLASTIC LINK - TABLE TOP / CHAINS - METALLIC PLATES
FREE OR DRIVEN RUNNING ROLLERS



ML



RUL






NM



TB


MOD.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Kg
BIL/1	620	545	600	450	400	250	255	250	545	20
BIL/2	620	645	600	550	400	350	255	250	545	22
BIL/3	620	745	600	650	400	450	255	250	545	24

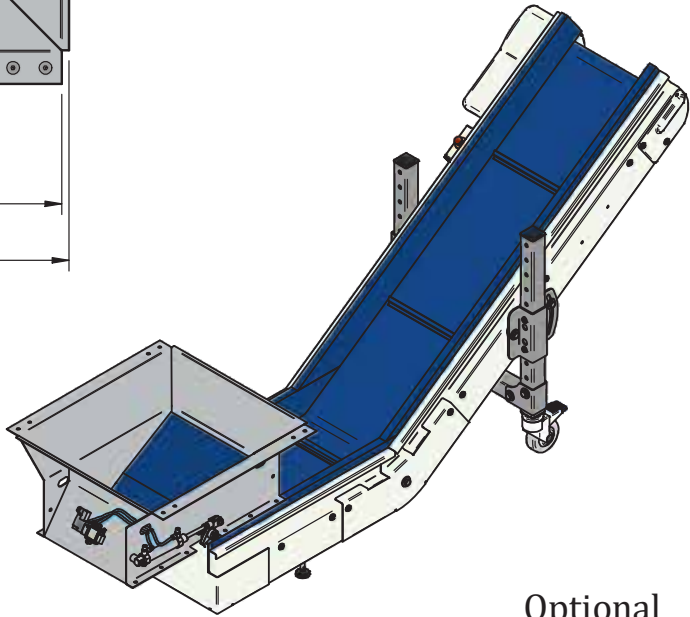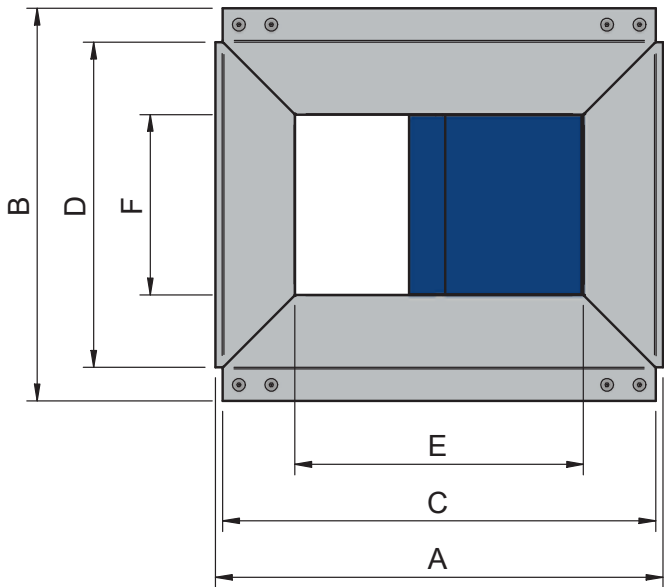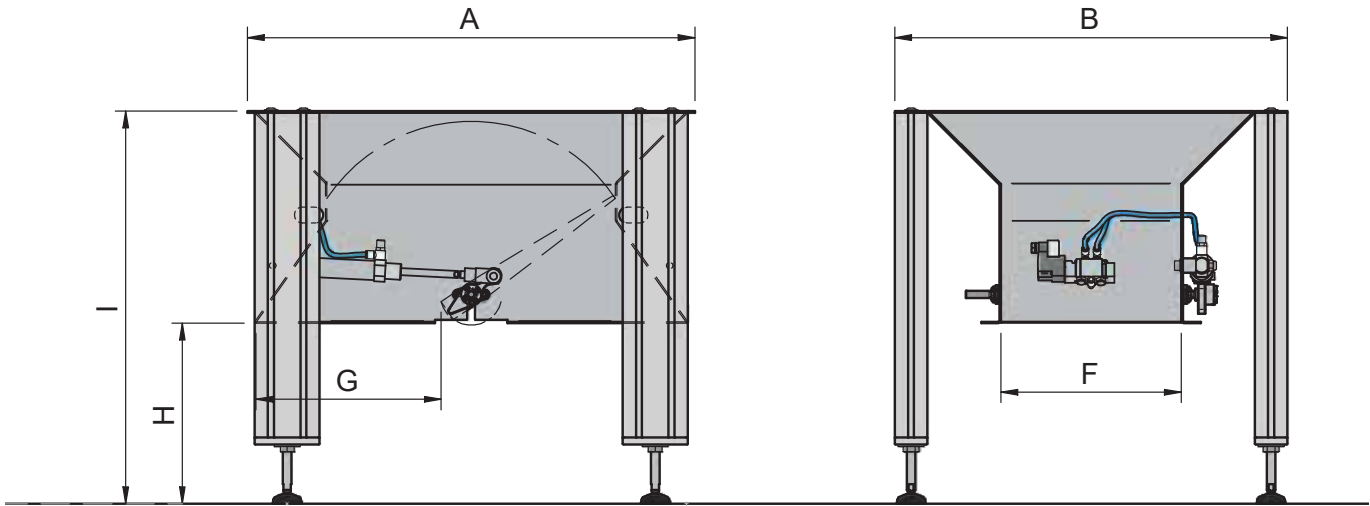


Optional

CPS



MOD.	ØA	B	Kg
CPS/1	1050	1320	116
CPS/2	1250	1520	128
CPS/3	1450	1720	142

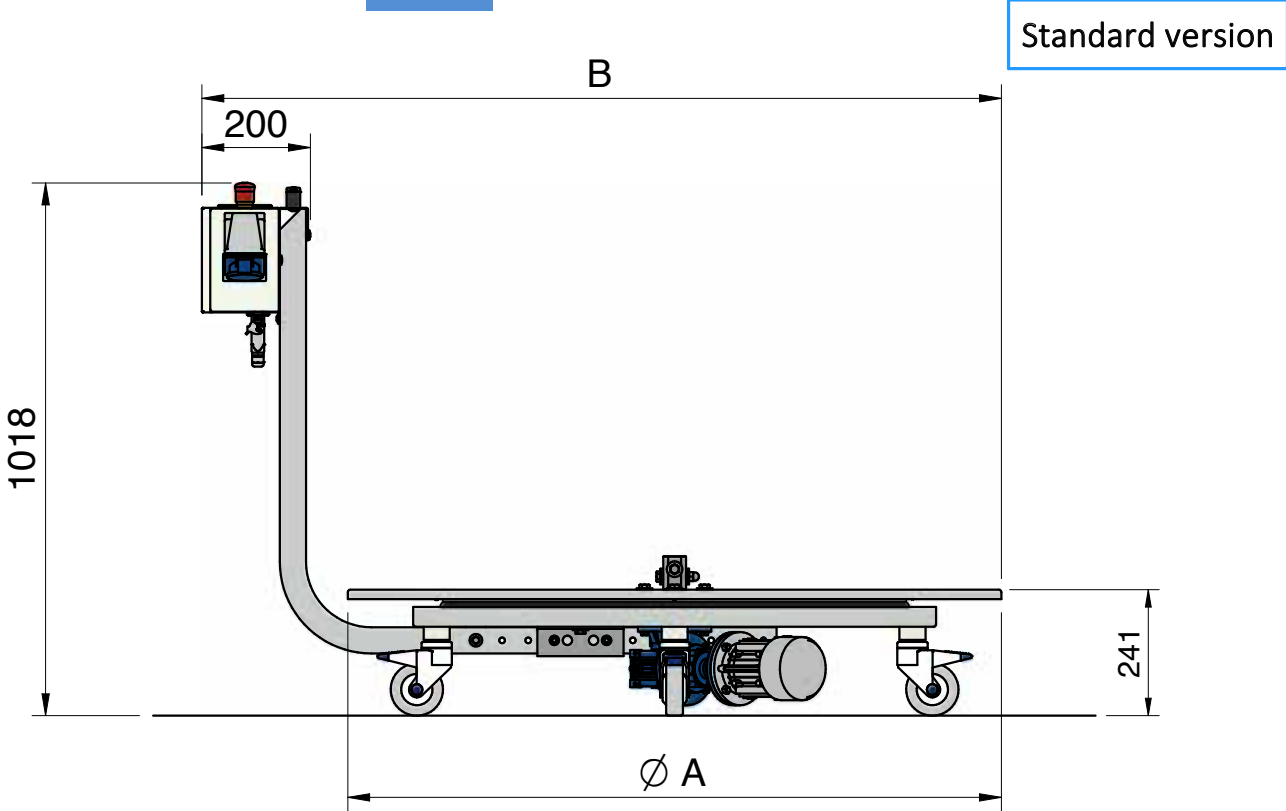


Option



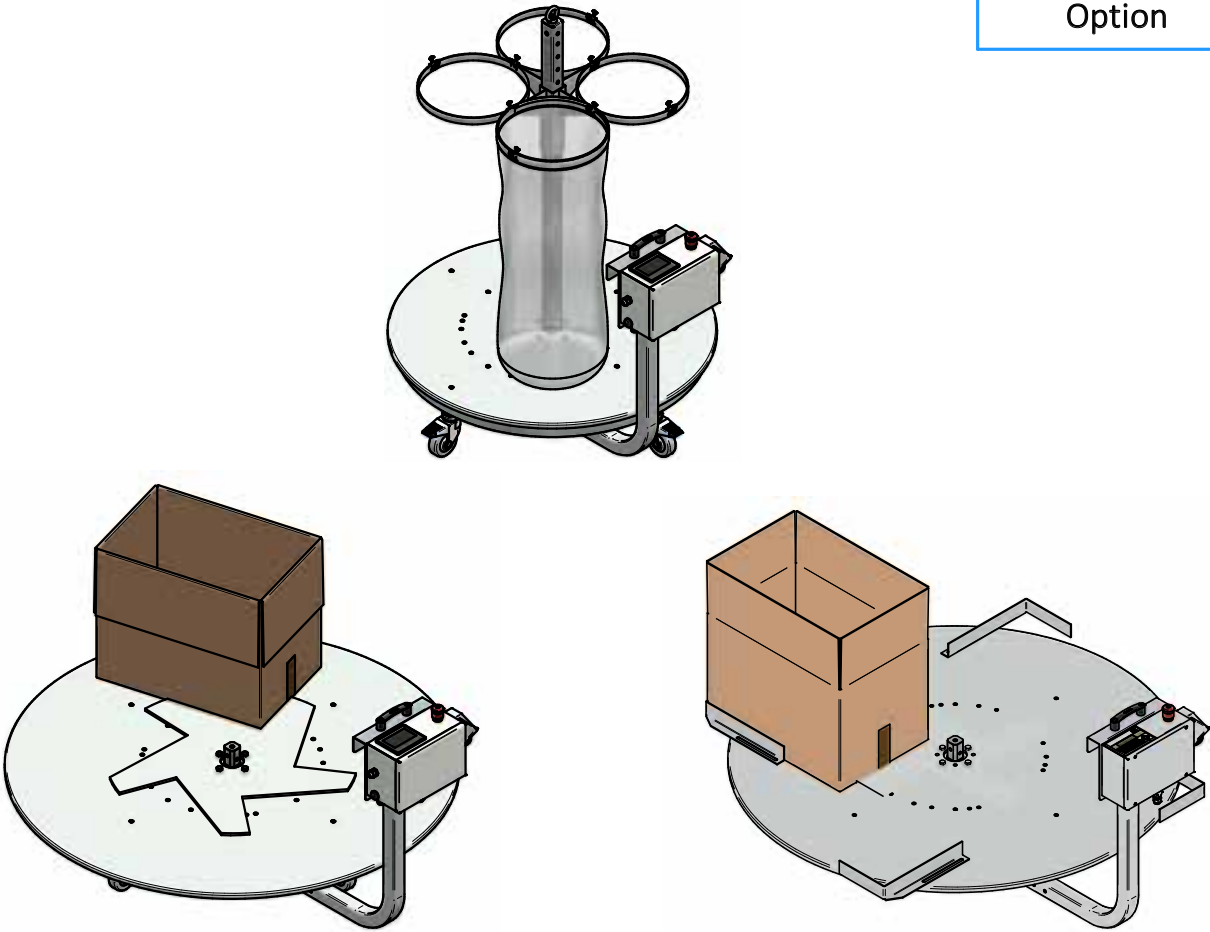


DUCK

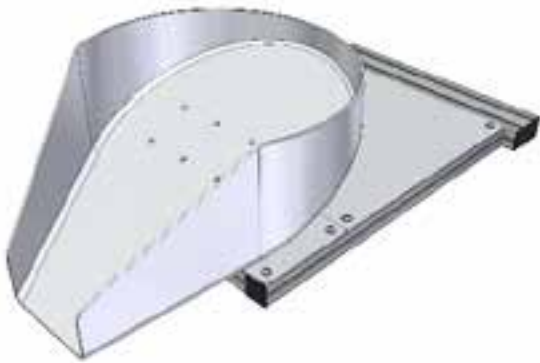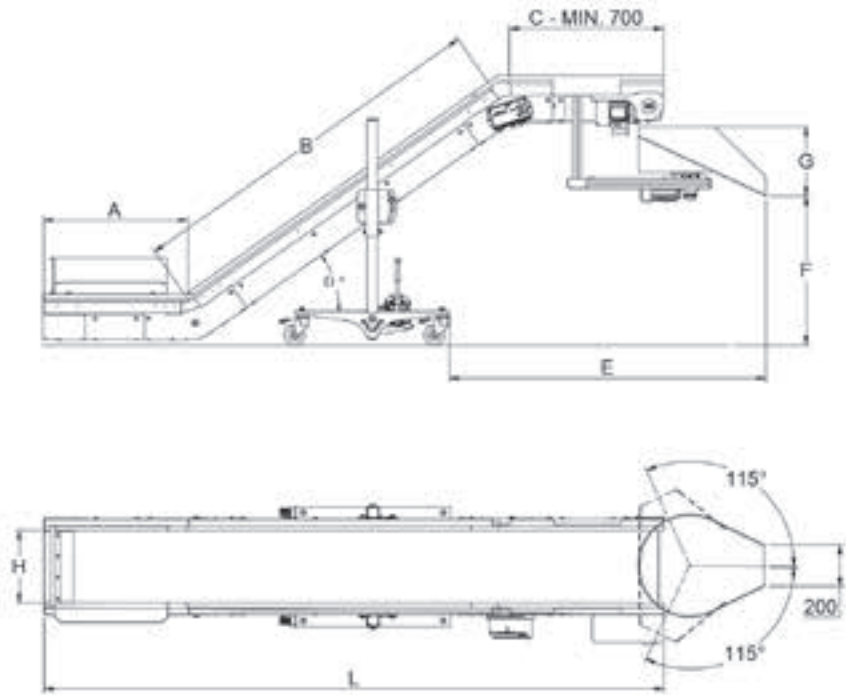


DUCK/ST


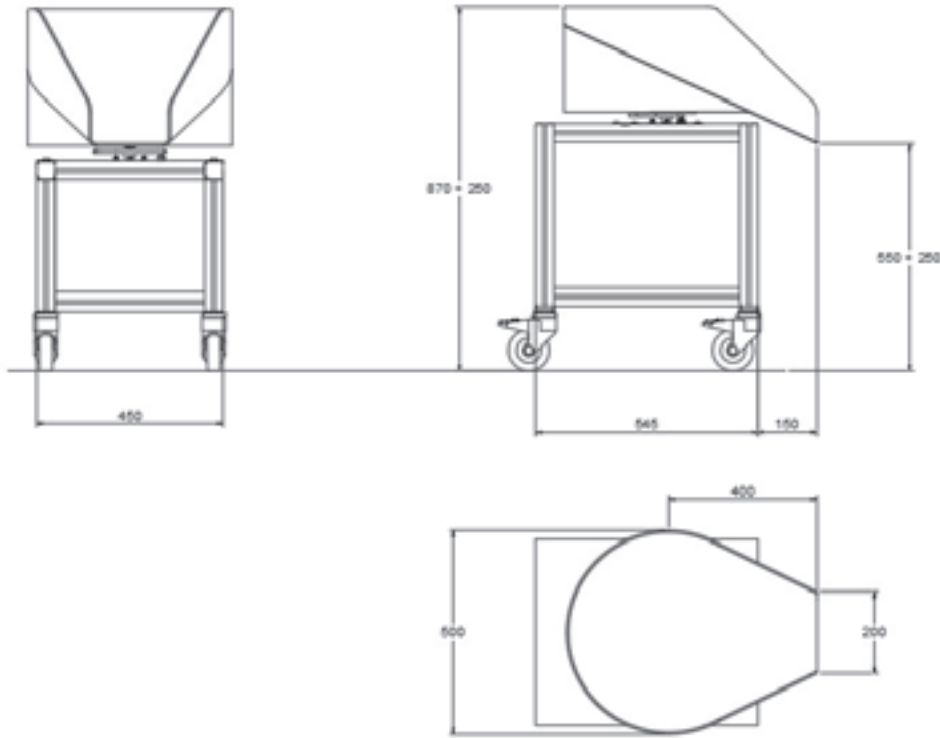


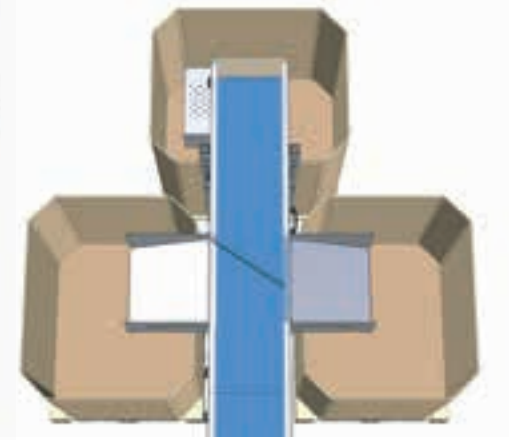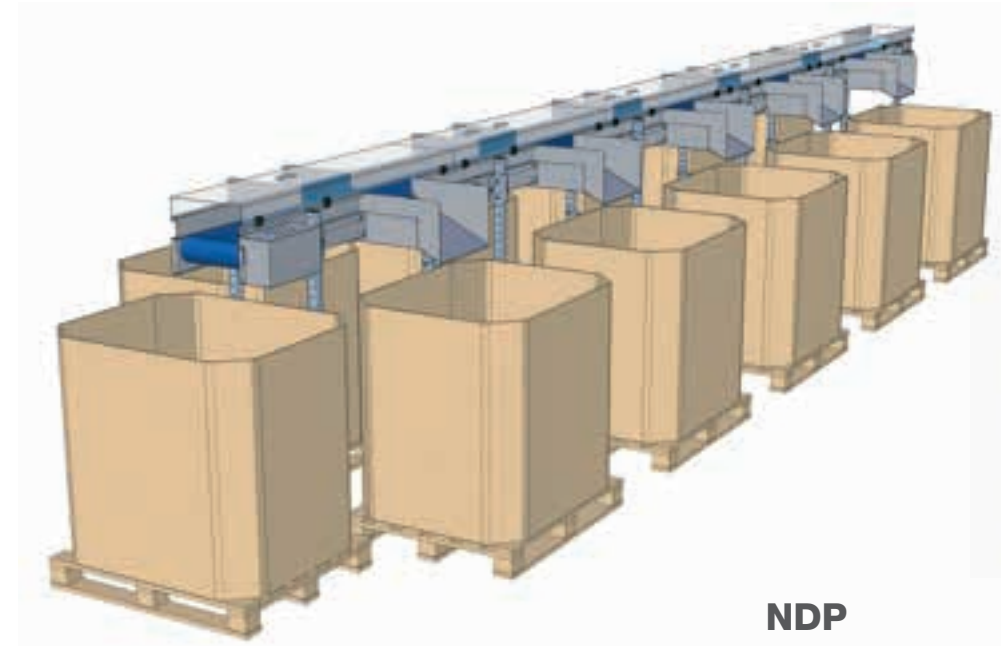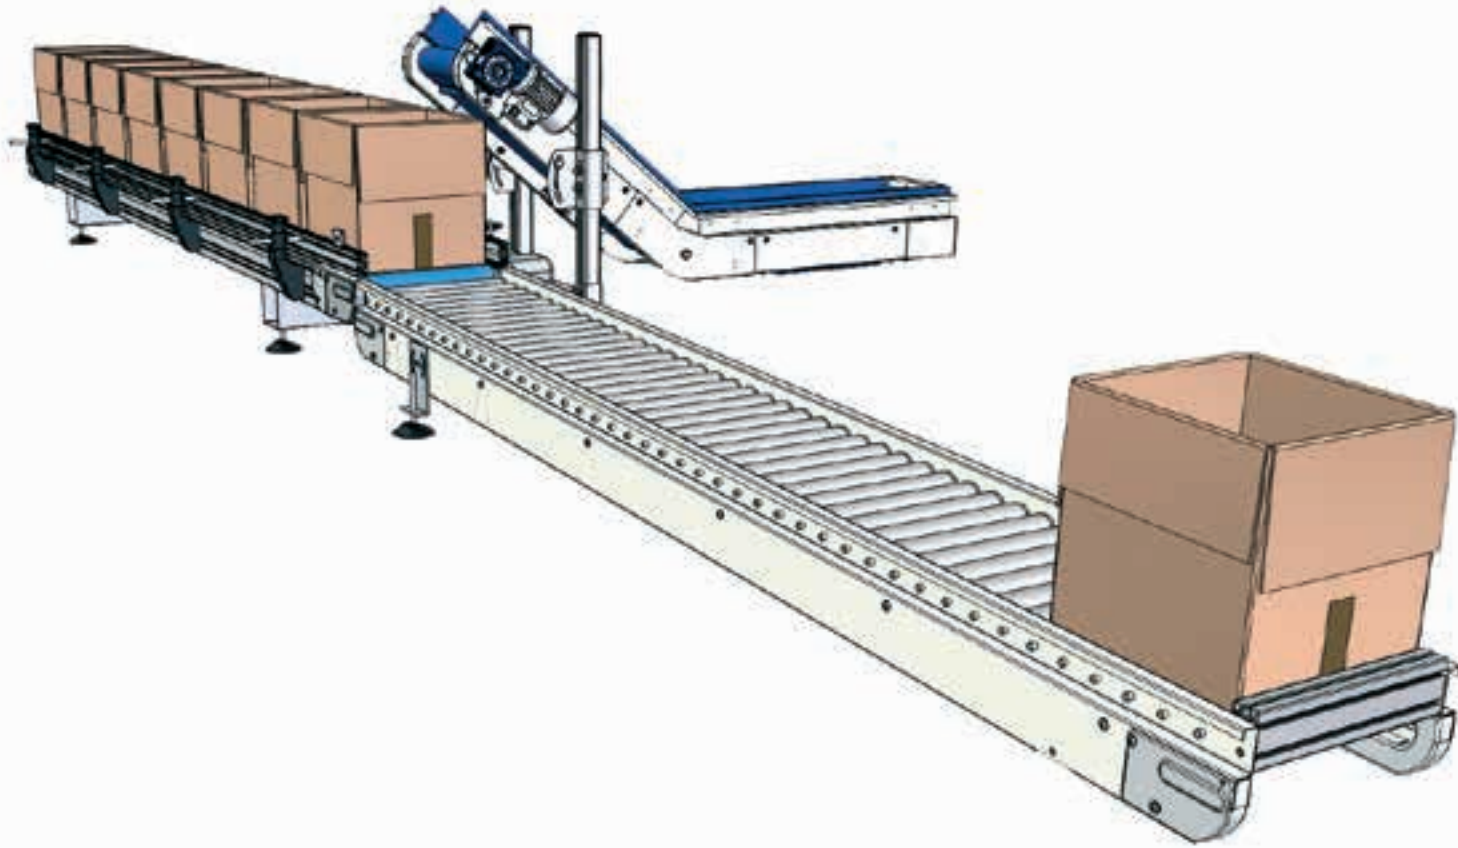



NDP

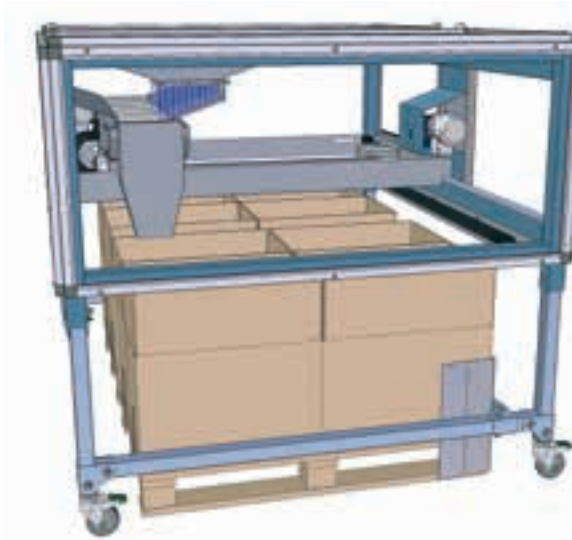

FILLER

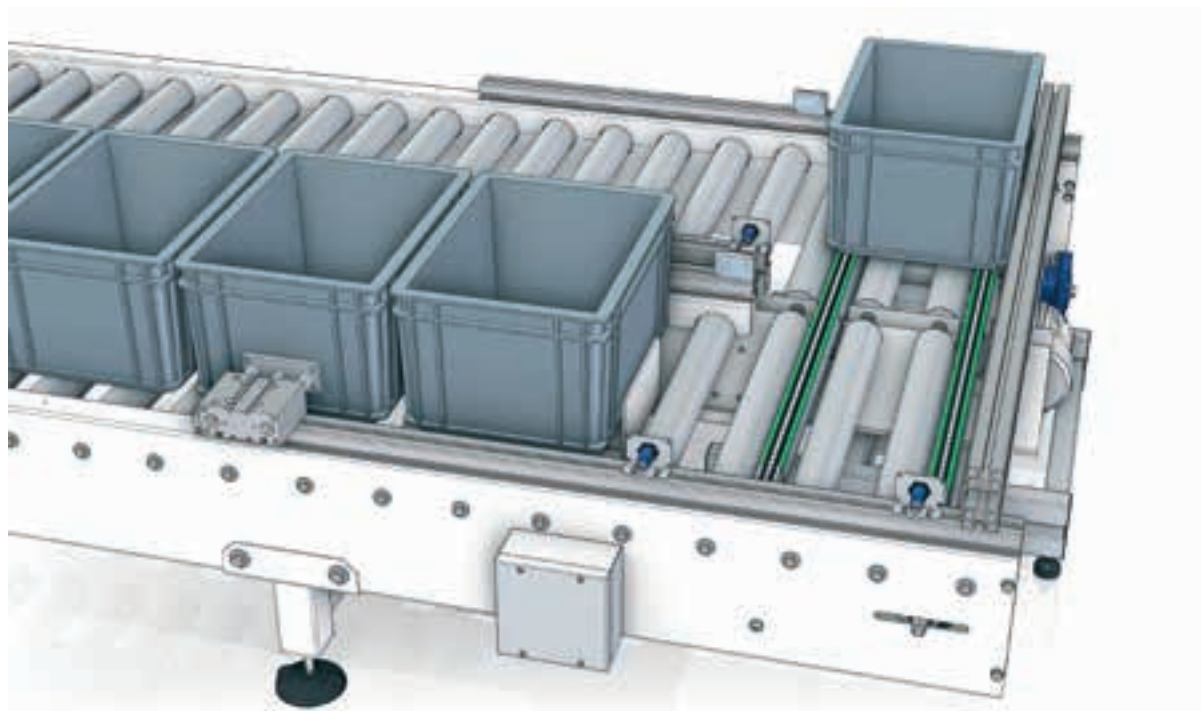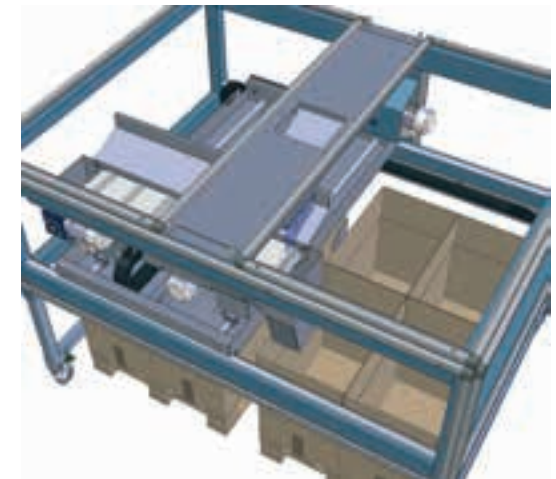

LIFT

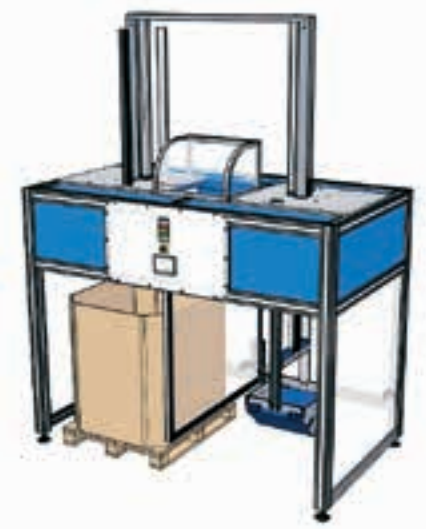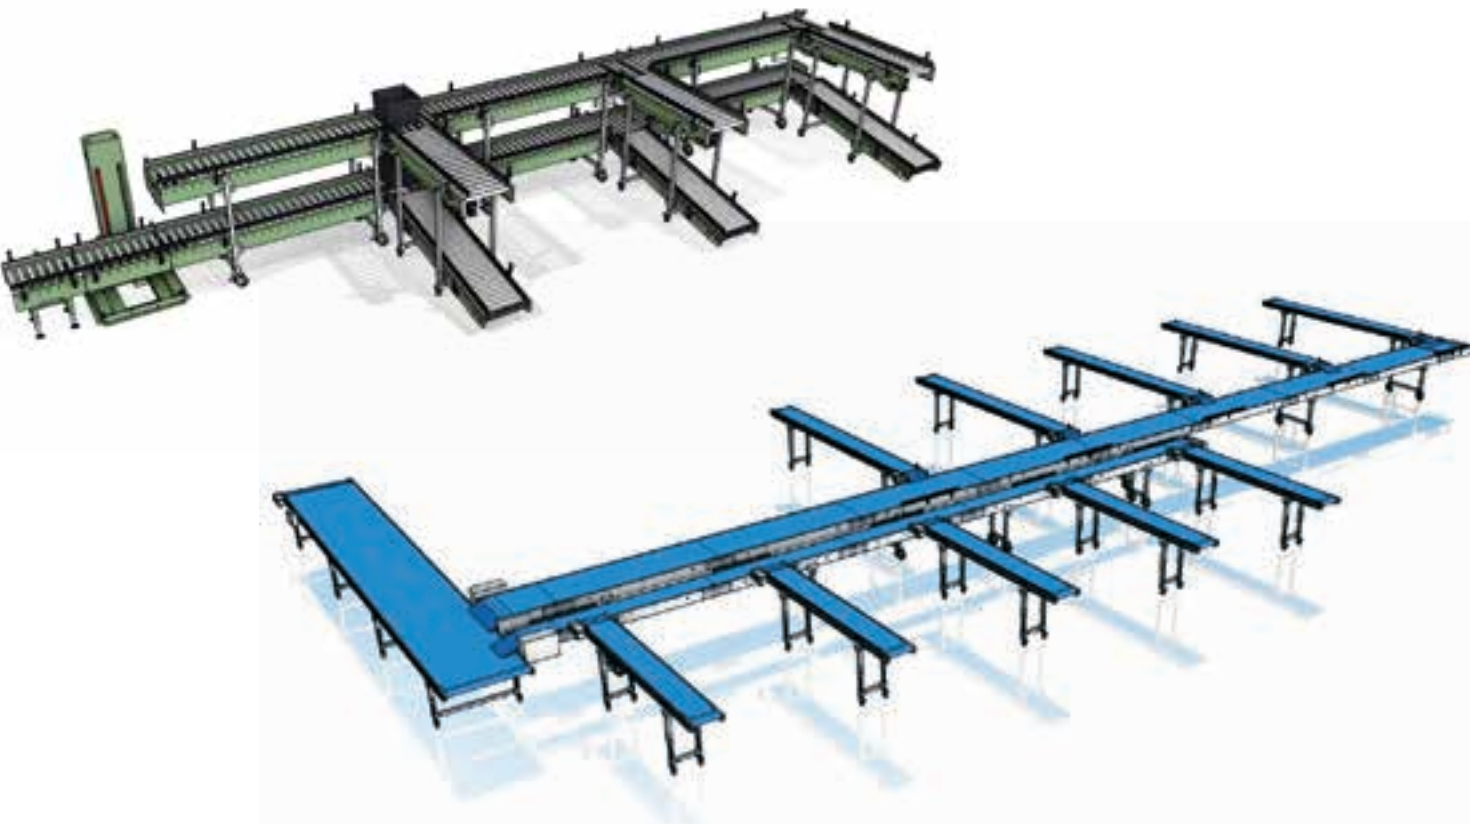

T FEEDING

SOFT DROP



FILLER SOFT DROP



VIBRATING PLATE

OSCILLATOR



NO DUST CONVEYOR



HEADQUARTERS



WORKSHOP

virginio nastri®

Via seconda strada, 52-54 Z.I. - ARZIGNANO - VICENZA - ITALY
T +390444451520 - E-mail info@virginionastri.com
www.virginionastri.com